


# yleaudis

système

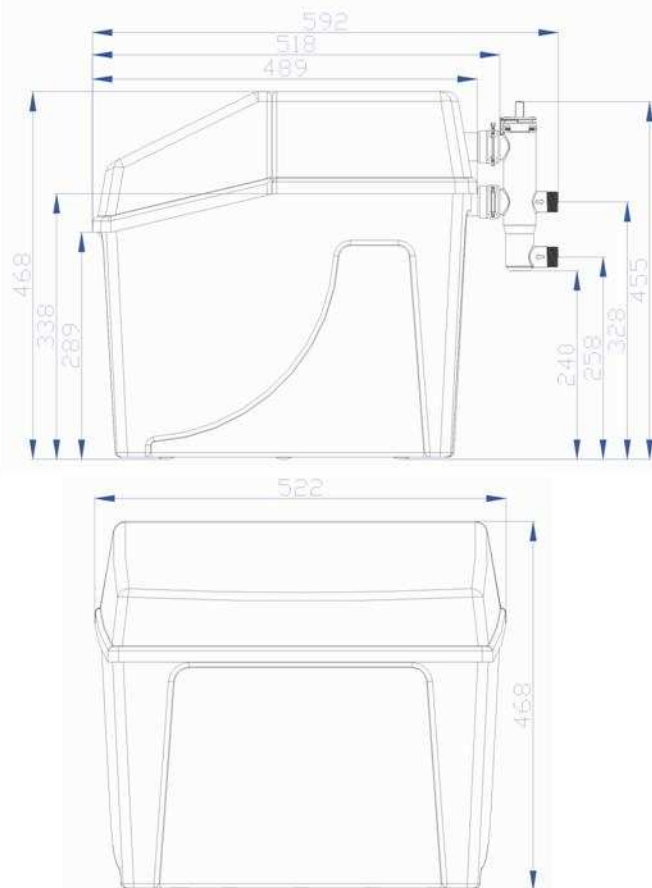

## Caractéristiques techniques yleaudis330 DuplexCompact

Raccordement	½ - ¾ - 1	Pouce
Pression nominale maximale	10	Bar
Pression de service min. – max.	1 – 8	Bar
Débit de service normal	2 600	l/heure
Perte de charge	0.4	Bar
Débit maximum	3 000	l/heure
Capacité d'échange	30	m <sup>3</sup> .°FH
Consommation de sel/régénération	2 X 0.250	Kg
Consommation d'eau/régénération	2 X 18	Litres
Capacité de résine (200µ)	2 X 3.3	Litres
Capacité de sel	35	Kg
Durée de la régénération	10	Mn
Température maximale	50	°C
Filtre autonettoyant incorporé	80	µ

Tous les adoucisseurs yleaudis sont testés individuellement et sont équipés d'une vanne de réglage pour la dureté résiduelle, d'une double sécurité dans le bac à sel et sont pourvus d'un by-pass. Concept et fabrication européenne. ACS en cours (obligatoire depuis le 24.12.06)

Contact :



double sécurité



vanne



by-pass

[www.yleaudis.com](http://www.yleaudis.com)  
simplement de l'eau douce